


# 専用ラックケース

## RC2300

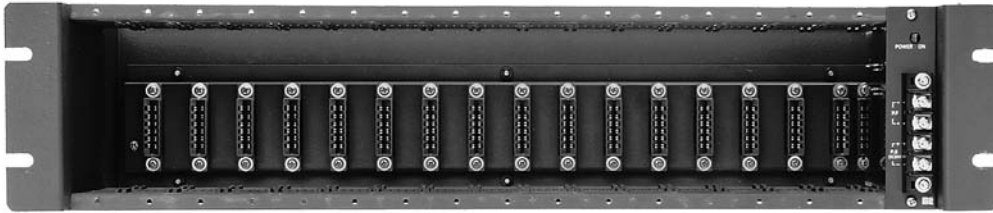

### 機能

RC2300は、MS2300シリーズ絶縁信号変換器を収納するための専用ラックケースです。JIS規格19"ラック対応の16-ch収納タイプを初めとして、各種の製品を用意しております。ラックケース内にはマザーボードを備えており、信号変換器の駆動電源は本器右端の24V DC電源供給端子または本器に取り付けたAC電源ユニットPS2300から、このマザーボードを通じて供給されます。同時に、本器には出力用コネクタを装備することができ、ラック内全チャンネルの出力を一括で取り出すことができます。

### 共通仕様

構造	板金構造
材質	SPCC
表面処理	焼付塗装
取付方法	JIS規格標準ラック取付または壁取付



### RC2300-16

#### 御発注形式

型式番号	基本価格
RC2300-16-□□-□□ ① ②	¥35,000

#### 仕様

変換器取付可能台数	16台
外形寸法	W480×H99×D164mm
重量	約1,870g (PS2300/PF2300を含まず)

### RC2300-12

#### 御発注形式

型式番号	基本価格
RC2300-12-□□-□□ ① ②	¥34,000

#### 仕様

変換器取付可能台数	12台
外形寸法	W380×H99×D164mm
重量	約1,370g (PS2300/PF2300を含まず)

### RC2300-10

#### 御発注形式

型式番号	基本価格
RC2300-10-□□-□□ ① ②	¥32,000

#### 仕様

変換器取付可能台数	10台
外形寸法	W330×H99×D164mm
重量	約1,200g (PS2300/PF2300を含まず)

### RC2300-08

#### 御発注形式

型式番号	基本価格
RC2300-08-□□-□□ ① ②	¥31,000

#### 仕様

変換器取付可能台数	8台
外形寸法	W280×H99×D164mm
重量	約1,020g (PS2300/PF2300を含まず)

### RC2300-06

#### 御発注形式

型式番号	基本価格
RC2300-06-□□-□□ ① ②	¥30,000

#### 仕様

変換器取付可能台数	6台
外形寸法	W230×H99×D164mm
重量	約840g (PS2300/PF2300を含まず)

### RC2300-16/-12/-10/-08/06 共通オプション

- ①24V DC電源供給端子 ■24V DC電源供給端子なし ..... DN (PF2300) ■24V DC電源供給端子付き ..... D1
- ②AC電源ユニット ■PS2300-A□ 1台付き ..... A□ (+¥25,000) ■PS2300-A□-S 1台付き ..... A□S (+¥35,000) ■PS2300-A□ 2台付き ..... A□×2 (+¥50,000) ■PS2300-A□-S 2台付き ..... A□S×2 (+¥70,000)

③背面取付型の場合は、末尾に「R」と付加して下さい。



### RC2300-02AC

#### 御発注形式

型式番号	基本価格
RC2300-02AC-□□ ①	¥30,000

#### 仕様

変換器取付可能台数	2台	
外形寸法	W75×H124×D159mm	
重量	約680g	
入力部仕様	電圧	90~110V AC (定格: 100V AC)
	相数	単相
	周波数	50/60Hz
	電流	0.1A max
突入電流	16A max	
出力部仕様	定格電圧	24V DC
	定格電流	0.13A
	リップル	100mV p-p max.
	入力変動	±20mV
負荷変動	500mV	
基準性能	絶縁耐力	入側ケース間: 1,500V AC 1分間 入側-出力側間: 1,500V AC 1分間 出側ケース間: 500V AC 1分間
	絶縁抵抗	入側ケース間: 100MΩ以上 (@500V DC) 入側-出力側間: 100MΩ以上 (@500V DC) 出側ケース間: 100MΩ以上 (@500V DC)
	過電流保護	電圧垂下方式
	過電流検出値	0.15~0.3A
	動作環境	温度: 0~50℃ 湿度: 90%RH以下 (結露のないこと)

### RC2300-02DC

#### 御発注形式

型式番号	基本価格
RC2300-02DC	¥20,000

#### 仕様

変換器取付可能台数	2台
外形寸法	W75×H124×D159mm
重量	約620g (PS2300/PF2300を含まず)
供給電源	24V DC ±10%

#### RC2300-02ACオプション

① 定格入力電圧	■ 100V AC (標準品) .....	A1
	■ 110V AC .....	A2
	■ 115V AC .....	A3
	■ 120V AC .....	A4

## R C 2 3 0 0 - M B

### 御発注形式

型式番号	基本価格
RC2300-MB- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ① ②	¥39,000

### 仕様

変換器取付可能台数	16台
外形寸法	W480×H99×D181mm
重量	約1,870g (PS2300/PF2300を含まず)
取付方法	JIS規格標準ラック取付
I/Oコネクタ	AMP P/N : 172092-6 (出力用、ラック背面に取付)

### RC2300-MBオプション

- ①24V DC電源供給端子 (PF2300) ■24V DC電源供給端子なし ..... DN  
 ■24V DC電源供給端子付き ..... D1
- ②AC電源ユニット ■PS2300-A□ 1台付き ..... A□  
 (+¥25,000)  
 ■PS2300-A□-S 1台付き ..... A□S  
 (+¥35,000)  
 ■PS2300-A□ 2台付き ..... A□×2  
 (+¥50,000)  
 ■PS2300-A□-S 2台付き ..... A□S×2  
 (+¥70,000)