
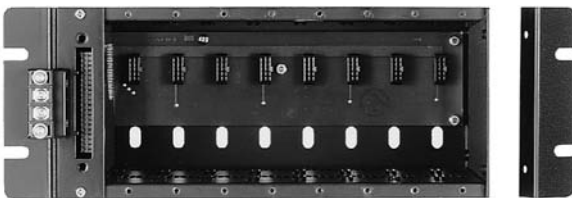


専用ラックケース

RC4000

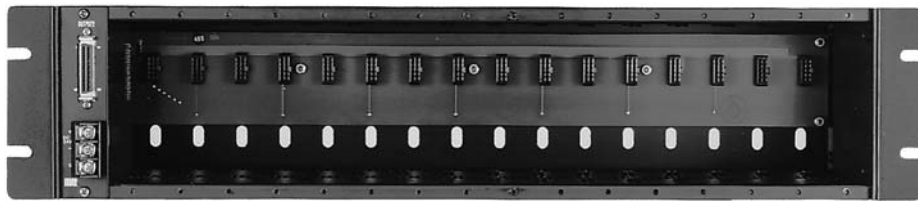

機能

RC4000は、MS4000シリーズ絶縁信号変換器を収納するための専用ラックケースです。JIS規格19"ラック対応の16-ch収納タイプを初めとして、各種の製品を用意しております。ラックケース内にはマザーボードを備えており、信号変換器の駆動電源は本器左端の24V DC電源供給端子または本器に取り付けたAC電源ユニットPS4000から、このマザーボードを通じて供給されます。同時に、本器には出力用コネクタを装備することができ、ラック内全チャンネルの出力を一括で取り出すことができます。

共通仕様

構造	板金構造
材質	SPCC
表面処理	黒色メラミン焼付塗装
取付方法	JIS規格標準ラック取付または壁取付 (取付用金具の位置変更により変更可能) (EIA標準ラック取付、DINレール取付 等は別途お問い合わせ下さい。)

RC4000-16

御発注形式

型式番号	基本価格
RC4000-16-□□-□□-□□ ① ② ③	¥34,000

仕様

変換器取付可能台数	16台
外形寸法	W480×H99×D148.5mm (電源端子部は含まず)
重量	約1,660g (PS4000/PF4000を含まず)

RC4000-12

御発注形式

型式番号	基本価格
RC4000-12-□□-□□-□□ ① ② ③	¥32,000

仕様

変換器取付可能台数	12台
外形寸法	W380×H99×D148.5mm (電源端子部は含まず)
重量	約1,330g (PS4000/PF4000を含まず)

RC4000-08

御発注形式

型式番号	基本価格
RC4000-08-□□-□□-□□ ① ② ③	¥29,000

仕様

変換器取付可能台数	8台
外形寸法	W280×H99×D148.5mm (電源端子部は含まず)
重量	約1,030g (PS4000/PF4000を含まず)

RC4000-04

御発注形式

型式番号	基本価格
RC4000-04-□□-□□-□□ ① ② ③	¥27,000

仕様

変換器取付可能台数	4台
外形寸法	W180×H99×D148.5mm (電源端子部は含まず)
重量	約700g (PS4000/PF4000を含まず)

RC4000-16/-12/-08/-04 共通オプション

- ① I/Oコネクタ
- I/Oコネクタなし CN
 - ヒロセ電機 P/N: HIF3E-40PA-2.54DS C3
(第2出力用、ラック正面左端に取付)
(+¥2,000)
 - ヒロセ電機 P/N: HIF3F-34PA-2.54DS C5
(第2出力用、ラック正面左端に取付)
(+¥2,000)
 - ヒロセ電機 P/N: FDCD-37S C6
(第1・第2出力用、ラック正面左端に取付)
(変換器取付可能台数は13台になります。)
(+¥5,000)
- ② 24V DC電源供給端子
- 24V DC電源供給端子なし DN
 - 24V DC電源供給端子付き D1
- ③ AC電源ユニット
- PS4000-A□ 1台付き A□
(+¥25,000)
 - PS4000-A□ 2台付き A□×2
(+¥48,000)
- ※□内にはPS4000の御発注形式をご参照の上、必要な電源電圧に対応する番号をご記入下さい。

注：第2出力用 I/Oコネクタには各信号変換器の第2出力信号が出力されておりますが、1出力タイプの変換器の場合にはここに第1出力信号を出力させることが可能です。これをご希望の場合には、各信号変換器をご注文の際、個別に「CN2=OUT1」とご指定下さい。



御発注形式

型式番号	基本価格
RC4000-02AC-□□ ①	¥30,000

RC4000-02AC オプション

①定格入力電圧	■100V AC (標準品)..... A1
	■110V AC..... A2
	■115V AC..... A3
	■120V AC..... A4

仕様

変換器取付可能台数	2台	
外形寸法	W75×H124×D144mm (電源端子部は含まず)	
重量	約660g	
入力部仕様	電圧	90~110V AC (定格: 100V AC)
	相数	単相
	周波数	50/60Hz
	電流	0.1 Amax
	突入電流	16A max
出力部仕様	定格電圧	24V DC
	定格電流	0.13A
	リップル	100mV p-p max.
	入力変動	±20mV
	負荷変動	500mV

基準性能	絶縁耐力	入力-ケース間: 1,500V AC 1分間 入力-出力間: 1,500V AC 1分間 出力-ケース間: 500V AC 1分間
	絶縁抵抗	入力-ケース間: 100MΩ以上 (@500V DC) 入力-出力間: 100MΩ以上 (@500V DC) 出力-ケース間: 100MΩ以上 (@500V DC)
	過電流保護	電圧垂下方式
	過電流検出値	0.15~0.3A
	動作環境	温度: 0~50℃ 湿度: 90%RH以下 (結露のないこと)



RC4000-02DC

御発注形式

型式番号	基本価格
RC4000-02DC	¥20,000

仕様

変換器取付可能台数	2台
外形寸法	W75×H124×D144mm (電源端子部は含まず)
重量	約600g
供給電源	24V DC±10%

RC4000-YH

御発注形式

型式番号	基本価格
RC4000-YH	¥39,000

仕様

変換器取付可能台数	16台
外形寸法	W480×H99×D148.5mm (電源端子部は含まず)
重量	約1,680g
取付方法	JIS規格標準ラック取付
I/Oコネクタ	DDK P/N: 57LE-40500-73CO(D3) (第2出力用、ラック前面左端に取付)

RC4000-MB

御発注形式

型式番号	基本価格
RC4000-MB-□□-□□ ① ②	¥39,000

仕様

変換器取付可能台数	16台
外形寸法	W480×H99×D168.5mm (電源端子部は含まず)
重量	約1,670g (PS4000/PF4000を含まず)
取付方法	JIS規格標準ラック取付
I/Oコネクタ	AMP P/N: 172092-6 (第1・第2出力用、ラック背面に取付)

RC4000-MB オプション

- ①24V DC電源供給端子 ■24V DC電源供給端子なし…………… DN
■24V DC電源供給端子付き…………… D1
- ②AC電源ユニット ■PS4000-A□ 1台付き…………… A□
(+¥25,000)
■PS4000-A□ 2台付き…………… A□×2
(+¥48,000)
- ※□内にはPS4000の御発注形式をご参照の上、必要な電源電圧に対応する番号をご記入下さい。