


概 要

本モジュールは、Alchis シリーズの通信モジュールと接続し、入出力状態を確認するモニタリング モジュールです。また、全モジュールの構成と入出力状態を保存するスナップショット機能と、事前に保存した通信モジュール設定と IO モジュール構成を一括で通信モジュールに設定する設定ファイル書き込み機能を有します。

型 式 コ ー ド

型式 MRH-T-MNT □
 対応通信モジュール _____
 NMT 1 : MRH-T-NMT1 (Modbus/TCP)
 NCL 1 : MRH-T-NCL1 (CC-Link)

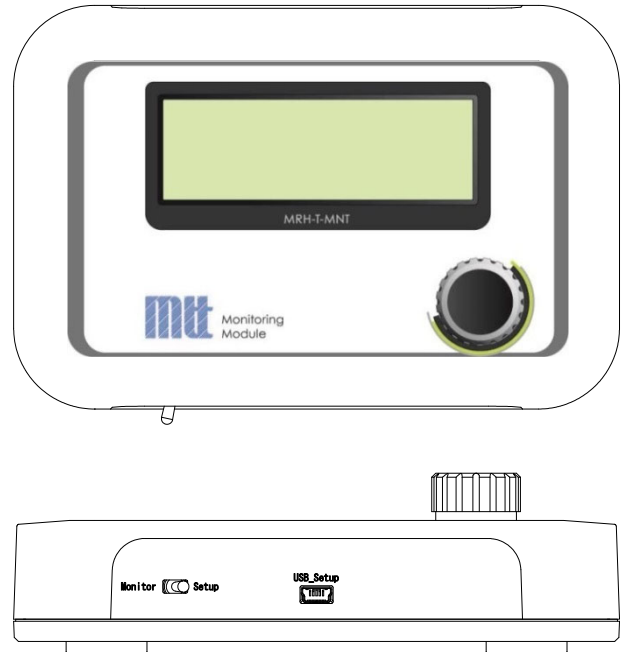

仕 様

●表示部

LCD 表示パネル STN 液晶 (バックライト付き)
 表示文字数 20 文字×4 行

●保存容量

スナップショット^{*1} 40 ファイル
 設定ファイル^{*2} 10 ファイル

●基準性能

消費電流 200mA max. (通信モジュールから供給)
 動作環境 温度:-5°C~55°C
 湿度:5~90%RH (結露なきこと)
 保存温度 -10~60°C

●取付・形状

取付方法 金属面にマグネット取付
 配線方法 モニタ用コネクタ : USB A
 セットアップ用コネクタ : USB Mini-B
 外形寸法 W150×H45×D100mm (突起部含まず)
 質量 278g typ.

●材質


本体ケース ABS 樹脂 (UL-94V-0)
 マグネット ネオジム/ニッケルメッキ
 基板 ガラスエポキシ (FR-4:UL-94V-0)
 防湿処理 HumiSeal[®] 1A27NSLU (ポリウレタン樹脂)
 付属品 USB ケーブル (A-Mini-B タイプ/2m)

^{*1}: 全モジュールの構成と入出力状態を保存する機能です。詳細は本モジュールの取扱説明書をご参照ください。


^{*2}: コンフィギュレーション ツール「Alchis Configuration Tool」で生成できるコンフィグ ファイルです。詳細はコンフィギュレーション ツールの取扱説明書をご参照ください。

※HumiSeal[®]は Chase Corporation の登録商標です。

各部名称

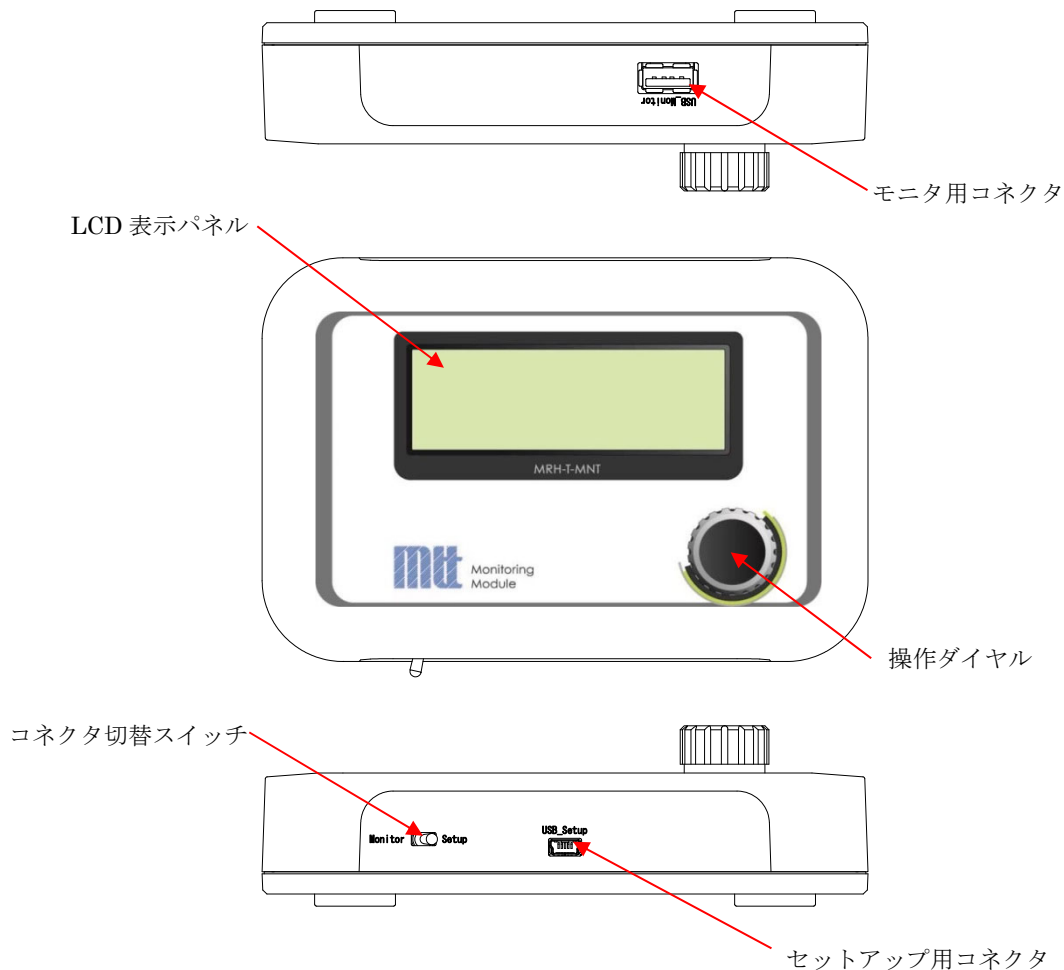

ブロック図

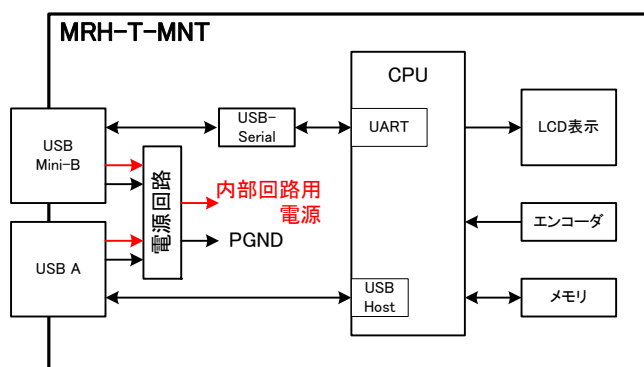

外形寸法

